



## Specificaties


|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Diameter koker</b>   | 30 mm               |
| <b>Lengte koker</b>     | 110 mm              |
| <b>Hoogte</b>           | 160 mm              |
| <b>Breedte</b>          | 80 mm               |
| <b>Diepte</b>           | 30 mm               |
|                         |                     |
| <b>Stroom</b>           | 500mA + 2,1 A       |
| <b>Kleurtemperatuur</b> | 2700K               |
| <b>Wattage</b>          | 3W LED + 10W USB    |
| <b>Lumen</b>            | 168 lumen           |
| <b>CRI</b>              | 90+                 |
| <b>Voeding</b>          | 230V                |
| <b>Dimbaar</b>          | 3-stappen Touch-dim |
| <b>Verstelbaar</b>      | Ja                  |
| <b>Noodvoorziening</b>  | Nee                 |
| <b>Sensor</b>           | Nee                 |
| <b>IP-waarde</b>        | IP20                |
| <b>Brandwerend</b>      | Nee                 |

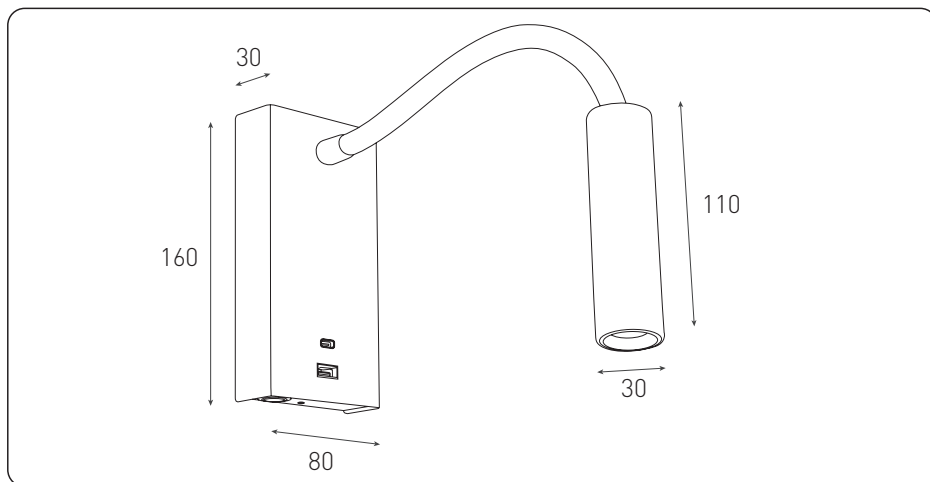

BW0016-NED-11/22

**Berla**<sup>®</sup>  
Lighting

## Handleiding BW0016

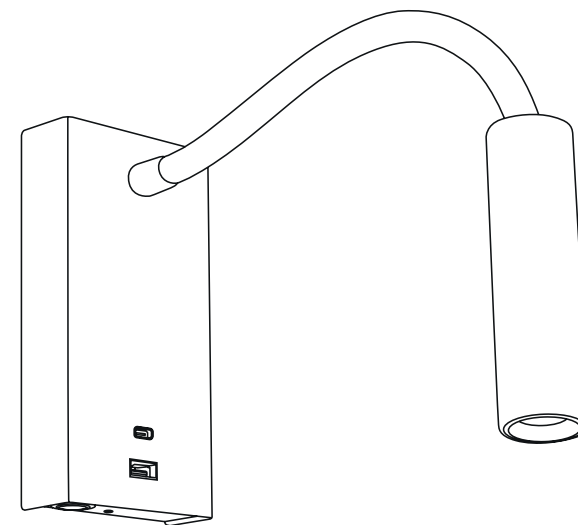

**Berla BV**

Hercules 8  
5126 RK Gilze  
Nederland

[www.berla.nl](http://www.berla.nl)  
[info@berla.nl](mailto:info@berla.nl)  
0161 - 74 55 55

Video:




## Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

### Installatie:




#### SCHAKEL DE SPANNING UIT

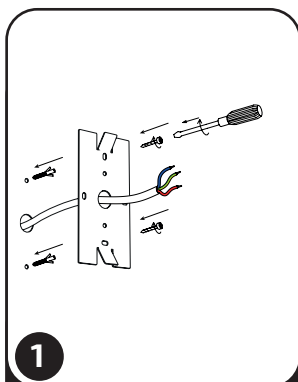


#### 1 Voorbereiding

Plaats de beugel met  
bijgeleverde schroeven.

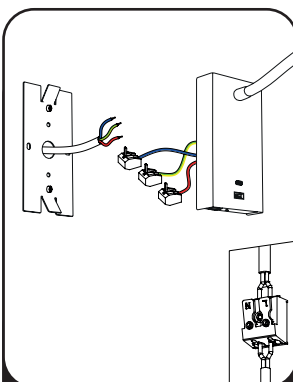

#### Aansluiten

L = Bruin  
N = Blauw  
Aarde = Groen/Geel

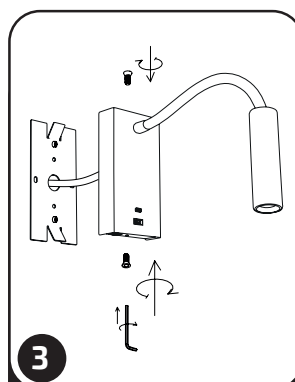

3

#### Installatie

Plaats het armatuur  
over de beugel en  
schroef deze vast.



#### SCHAKEL DE SPANNING IN

### Veiligheidsaanwijzingen

- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden doorgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig u er van dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
  - L - Fase
  - N - Nulleider
  - ⊕ - Randaardleider
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd. □
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

