


Schoonmaak Instructie

Zorg ervoor dat de stroomtoevoer uitgeschakeld is voordat u het schoonmaakt.
Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil.
Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen


Let op!

Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.



Veiligheidsaanwijzingen



- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden doorgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig u er van dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
 - L - Fase
 - N - Nulleider
 - ⊕ - Randaardleider
-  Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.



BE0016-NED-01/19

Berla[®]
Lighting

Handleiding BE0016D

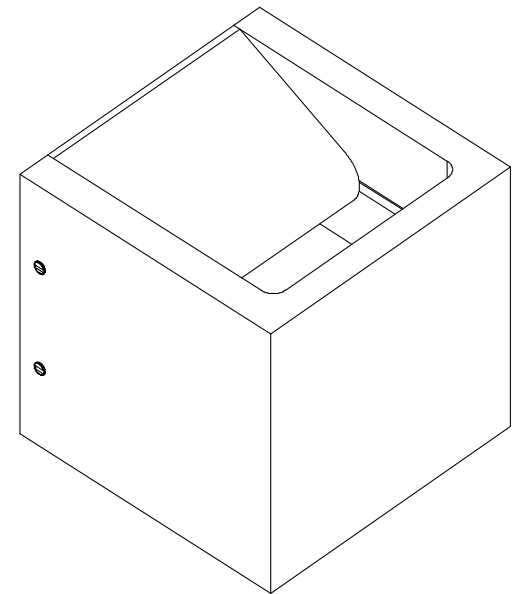

Berla BV


Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
013 - 518 23 23

Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Maattekening

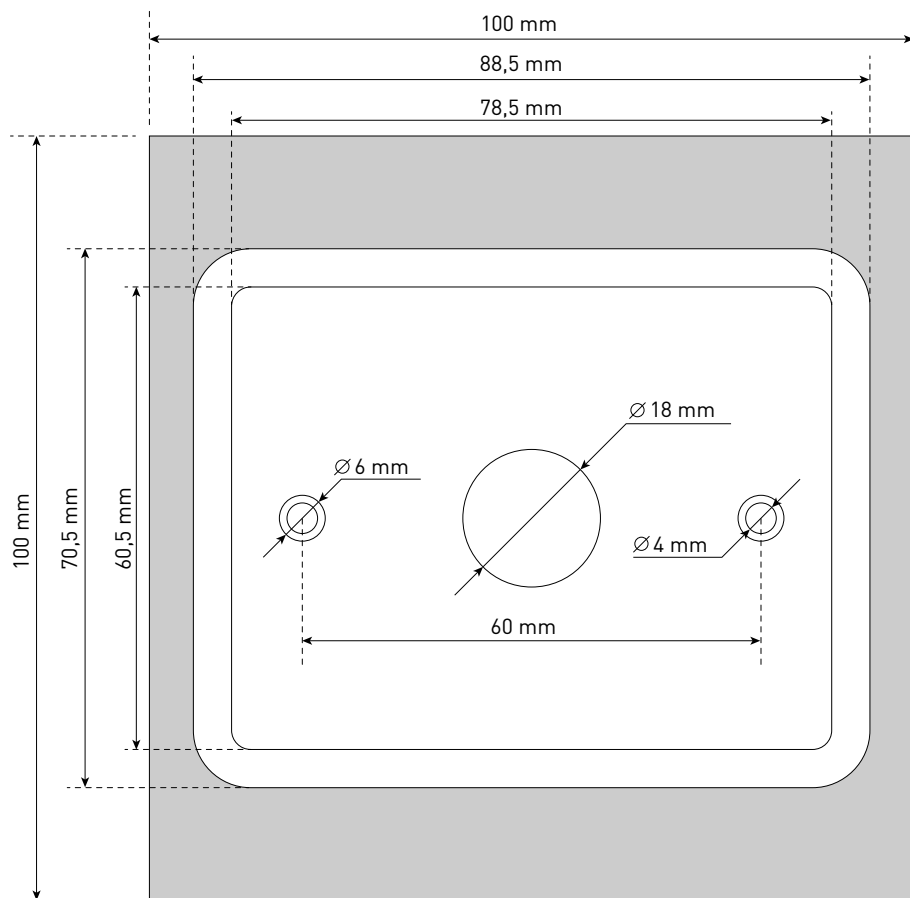

Installatiemethode:

- Schakel de stroomtoevoer uit.
- Maak de montageplaat aan de achterzijde los met de bijgeleverde inbussleutel.
- Gebruik de montageplaat of de maattekening voor het bepalen van de boorgaten.
- Boor de gaten en plaats hierin de bijgeleverde pluggen.
- Voer de kabel met binnenkomende voeding door het grootste gat in de montageplaat.
- Bevestig de montageplaat met de bijgeleverde schroeven. (figuur 1)
- Sluit deze aan op de kabel van de lamp.
- Let hierbij goed op de juiste kleurcode aanhoud. (figuur 2)
- Plaats de lamp op de montageplaat en bevestig deze met de bijgeleverde inbussleutel (figuur 3)
- Schakel de stroomtoevoer in. (figuur 4)

