


Schoonmaak Instructie


Zorg ervoor dat de stroomtoevoer uitgeschakeld is voordat u het schoonmaakt.
Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte PH-neutraal reinigingsmiddel voor resistent vuil.
Waarschuwing:
Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen.

Let op!
Raak de lichtbron niet aan of maak deze ook niet schoon,
om schade aan de lichtbron te voorkomen.




Veiligheidsaanwijzingen

- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden doorgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- Attentie!! Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig u er van dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⚡
 - L - Fase
 - N - Nulleider
 - ⚡ - Randaardleider
- ☐ Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.



© Berla B.V. - BC0002-NED-11/18

Handleiding BC0002

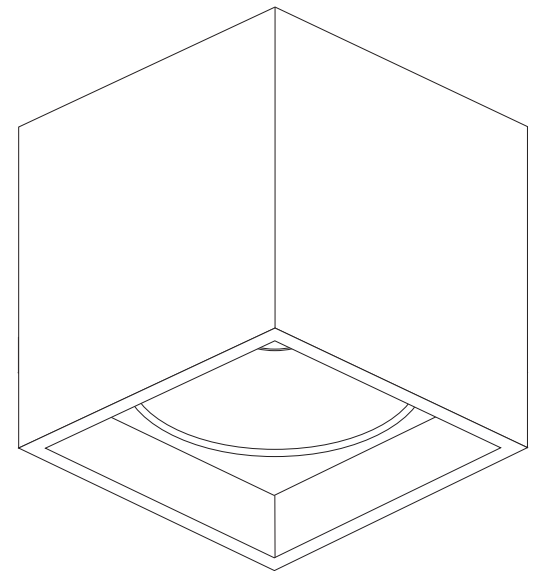

Berla BV


Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
013 - 518 23 23

Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Maattekening

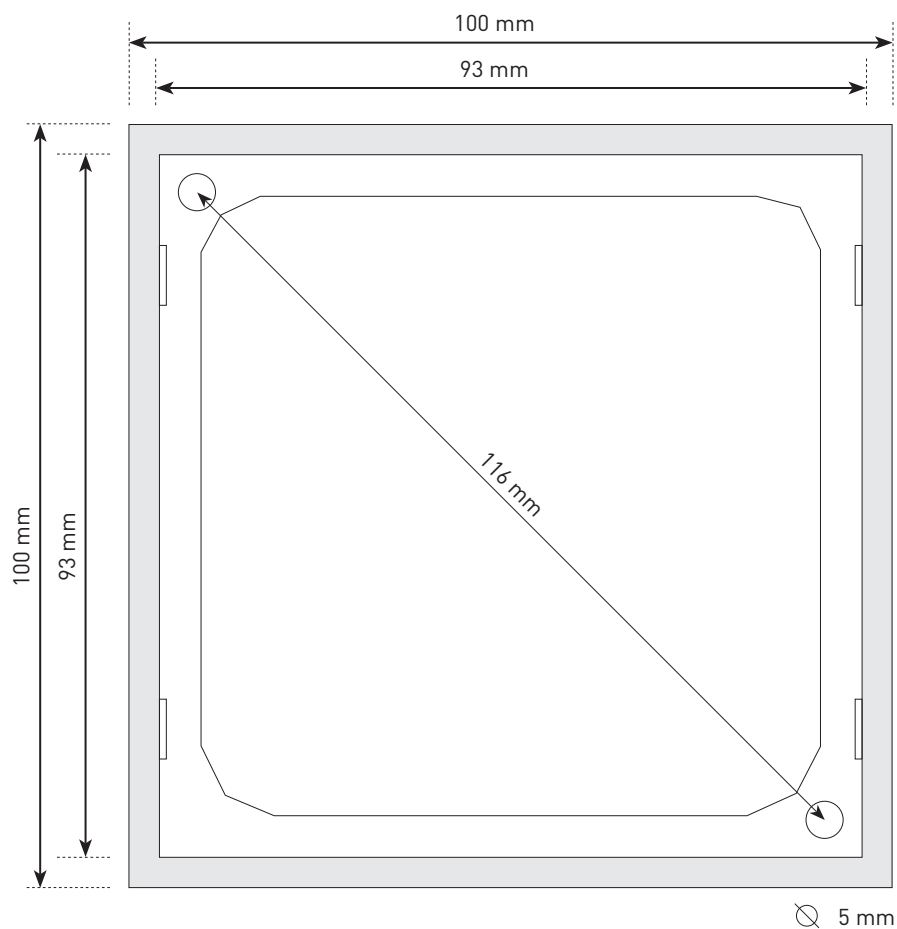

Installatiemethode:

Schakel de stroomtoevoer uit.

1. Verwijder de metalen cover.
2. Gebruik de metalen achterplaat of de maattekening voor het bepalen van de boorgaten.
3. Boor de gaten.
4. Voer de kabel met binnenkomende voeding door het grootste gat en sluit de lamp aan. Let hierbij goed op het aansluitschema.
5. Plaats de pluggen en bevestig de metalen achterplaat met de bijgeleverde schroeven.
6. Schuif de cover van het armatuur over het armatuur.

Schakel de stroomtoevoer in.

