

Specifications

Hoogte	200 mm	CRI	90+
Breedte	156 mm	Voeding	230 V/AC
Diepte	45 mm	Dimbaar	Fase afsnij
		Verstelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	2700K	Noedvoorziening	Nee
Wattage	12 W	Sensor	Nee
Lumen	720 lumen	IP-waarde	IP20
		Brandwerend	Nee

Specifications

Height	200 mm	CRI	90+
Width	156 mm	Power supply	230 V/AC
Depth	45 mm	Dimmable	Phase cut
		Adjustable	No
Colortemperature	2700K	Emergency supply	No
Wattage	12 W	Sensor	No
Lumen	720 lumen	IP-value	IP20
		Fireproof	No

Specificaties

Höhe	200 mm	CRI	90+
Breite	156 mm	Stromversorgung	230 V/AC
Tiefe	45 mm	Dimmbar	Phasen abschnitt
		Einstellbar	Nein
Farbtemperatur	2700K	Notfallversorgung	Nein
Wattleistung	12 W	Sensor	Nein
Lumen	720 lumen	IP-Wert	IP20
		Feuerfest	Nein



Schoonmaak instructie

Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt. Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil. Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen. LED te voorkomen.

Veiligheidsaanwijzingen

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd. De geldige nationale voorschriften worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontkomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd. Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randdaardeklem.
- L - Fase (Bruin of zwart)
- N - Nulleder (Blauw)
- PE - Randdaardeider (Groen-geel)
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

Safety instructions

- Work on the electrical installation must only be carried out by a competent person. The valid national regulations for the installation must be observed.
- **Attention!** Before starting installation work, de-energise the mains supply, remove the fuse or set the switch to "OFF".
- Only use the lamp according to the model.
- Ensure that the cables are not damaged during installation. Safety class I: This lamp must be connected to the peripheral terminal with the earth wire (green/yellow wire).
- L - Phase (Brown or black)
- N - Neutral conductor (Blue)
- PE - Peripheral earth conductor (Green/yellow)
- Safety class II (insulated) earth wire (green/yellow wire) must not be clamped.
- For lamps of safety class III, which have a separate transformer, make sure that this is only replaced by a transformer approved in accordance with standard EN61558.
- EN61558 goedgekeurde transformator wordt alleen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator vervangen.

Sicherheitshinweise

Schalten Sie vor der Reinigung die Stromversorgung aus. Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen eventuell mit einem milden Reinigungsmittel. Achtung: keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel verwenden. Berühren oder reinigen Sie die LED nicht, um eine Beschädigung der LED zu verhindern.

Cleaning instruction

Switch off the power supply before cleaning. Use only a soft cloth to clean the lamp, if necessary with a mild detergent for resistant dirt. Warning: do not use alcohol or other solvents. Do not touch or clean the LED to prevent damage to the LED.







Achtung!

Berühren oder reinigen Sie die LED nicht, um eine Beschädigung der LED zu verhindern.

Anleitung zur Reinigung



SCHAKEL DE SPANNING UIT SWITCH OFF THE POWER SCHALTEN SIE DEN STROM AUS

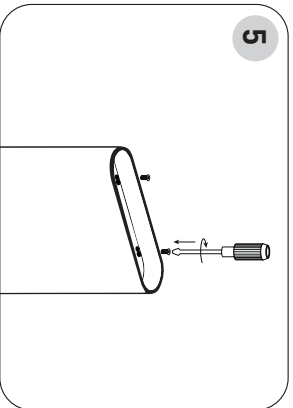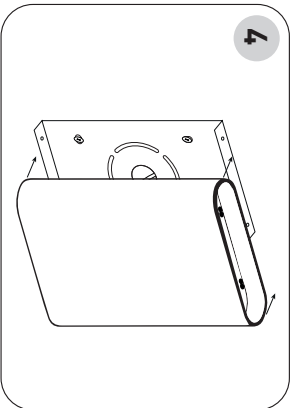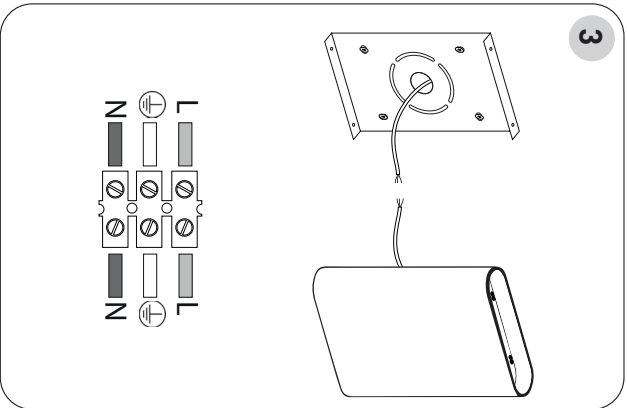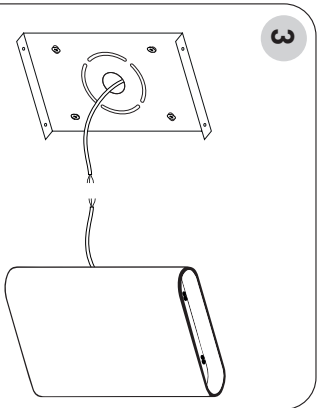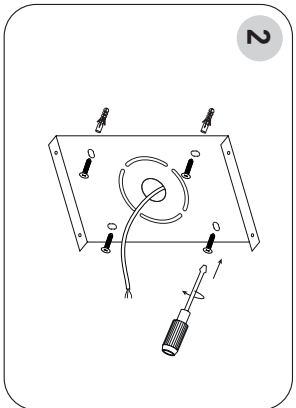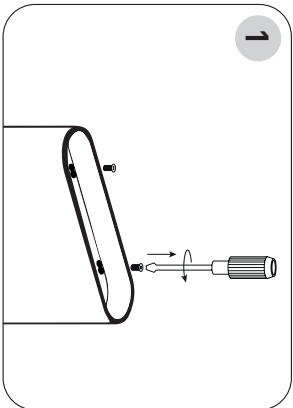

NED INSTALLATIE

- 1 Draai de metalen schroeven aan de boven- en onderzijde los.
Haal de bevestigingsplaat los van het armatuur.
- 2 Gebruik de bevestigingsplaat voor het bepalen van de boorgaten.
Boor de gaten en plaats hierin de bijgeleverde pluggen.
Voer de kabel met binnenkomende voeding door het grootste gat in de bevestigingsplaat.
Bevestig de bevestigingsplaat met de bijgeleverde schroeven.
- 3 Sluit de lamp aan op netspanning.
L - Fase (Bruin of zwart)
N - Nulleider (Blauw)
⊕ - Randaardleider (Groen-geel)
- 4 Plaats de lamp op de bevestigingsplaat.
- 5 Bevestig het armatuur met de 4 schroeven.

ENG INSTALLATION

- 1 Loosen the metal screws at the top and bottom.
Remove the mounting plate from the fixture.
- 2 Use the fixing plate to determine the drill holes.
Drill the holes and insert the plugs provided in them.
Feed the cable with incoming power supply through the largest hole in the fixing plate.
- 3 Fasten the fixing plate with the screws provided.
Connect the lamp to mains voltage.
L - Phase (Brown or Black)
N - Neutral conductor (Blue)
⊕ - Peripheral conductor (Green-yellow)
- 4 Place the lamp on the mounting plate.
- 5 Secure the luminaire with the 4 screws.

DUI INSTALLATION

- 1 Lösen Sie die Schrauben an der Ober- und Unterseite.
Entfernen Sie die Befestigungsplatte von der Halterung.
- 2 Verwenden Sie die Befestigungsplatte, um die Bohrlöcher zu bestimmen.
Bohren Sie die Löcher und stecken Sie die mitgelieferten Dübel hinein.
Führen Sie das Kabel mit der Stromzufuhr durch das größte Loch in der Befestigungsplatte.
- 3 Befestigen Sie die Befestigungsplatte mit den mitgelieferten Schrauben.
Schließen Sie die Lampe an die Netzspannung an.
L - Phase (Braun oder Schwarz)
N - Neutralleiter (blau)
⊕ - Peripherieleiter (grün-gelb)
- 4 Setzen Sie die Leuchte auf die Montageplatte.
- 5 Befestigen Sie die Leuchte mit den 4 Schrauben.



SCHAKEL DE SPANNING IN SWITCH ON THE POWER SCHALTEN SIE DEN STROM EIN