


Specificaties

Lichtbron	LED
Materiaal	Aluminium
Stralingshoek	80° graden
Kleurtemperatuur	2700 Kelvin
Voltage	DC 3 Volt
Stroom	max. 500 mA
Wattage	1,5 Watt
Bescherming	IP20

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- Attentie!! Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.



© Berla B.V. - BR0044 - 01/21

Berla[®]
Lighting

Handleiding BR0044

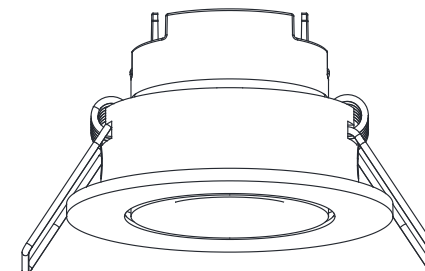

Berla BV


Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
013 - 518 23 23


Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

INBOUW INSTALLATIE

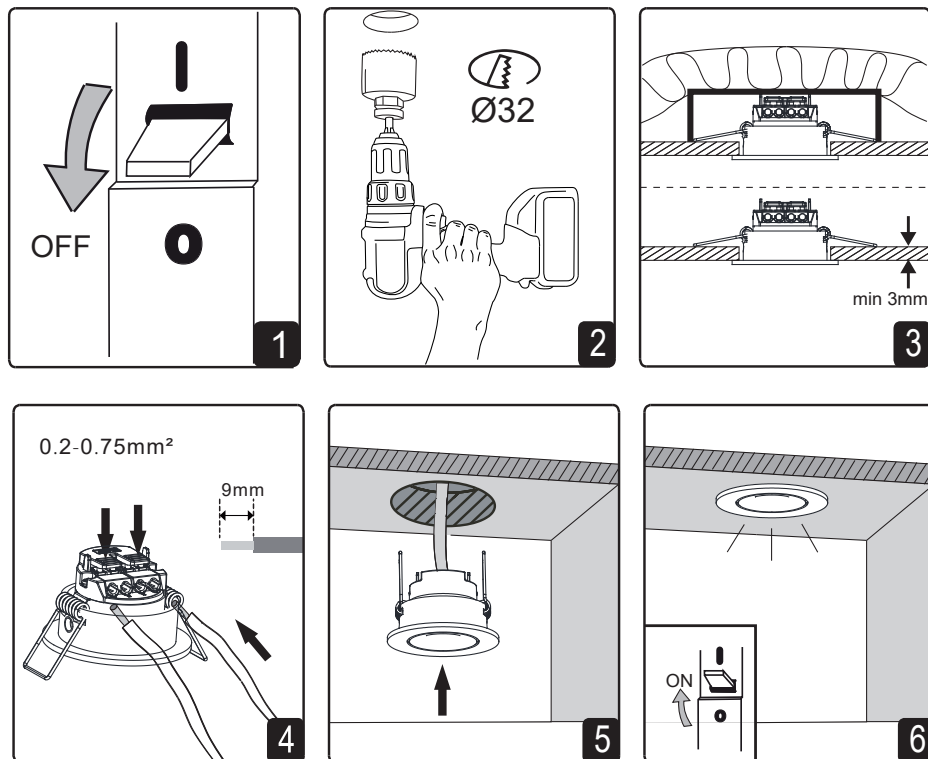

AANSLUIT MOGELIJKHEDEN

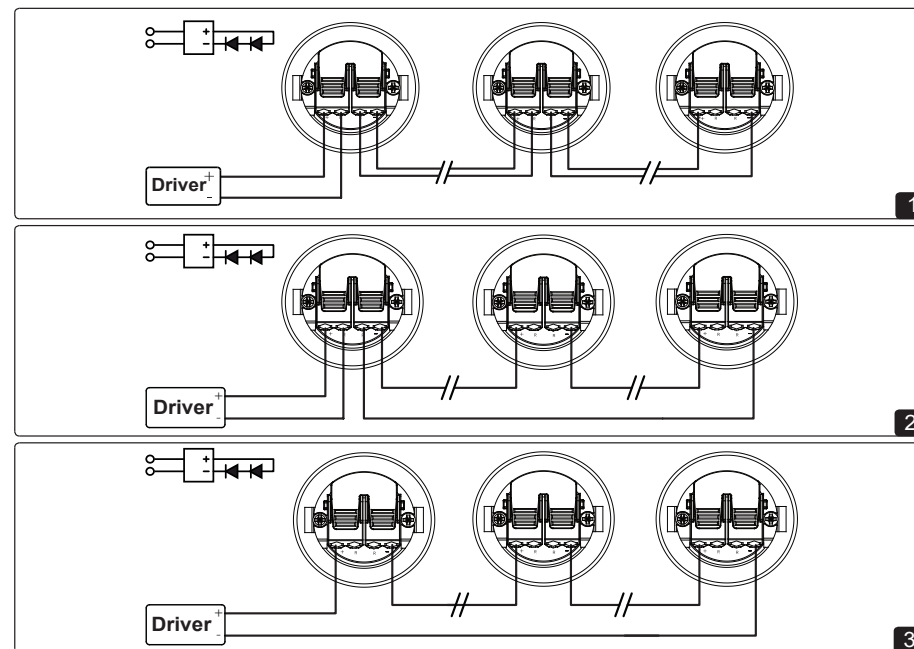

SCHOONMAAK INSTRUCTIE

Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt.
Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil.
Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen

Let op!
Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.

