


BM100-02

Handleiding
Manual
Handbuch

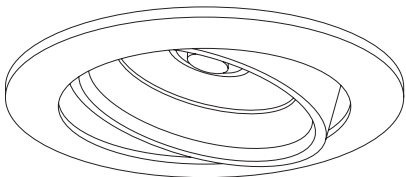

© Berla B.V. - BM100-02 - 11/22

Berla®
Lighting



Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland
The Netherlands
Die Niederlande



www.berla.nl



info@berla.nl



+31 161 74 55 55



Schoonmaak instructie

Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt. Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil. Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen LED te voorkomen.

Veiligheidsaanwijzingen

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd. De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontkomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd. Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaaardklem.
- L - Fase (Bruin of zwart)
- N - Nul leider (Blauw)
- PE - Randaaardleider (Groen-geel)
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

Veiligheidsaanwijzingen

- Work on the electrical installation must only be carried out by a competent person. The valid national regulations for the installation must be observed.
- **Attention!** Before starting installation work, de-energise the mains supply, remove the fuse or set the switch to "OFF".
- Only use the lamp according to the model.
- Ensure that the cables are not damaged during installation. Safety class I: This lamp must be connected to the peripheral terminal with the earth wire (green/yellow wire).
- L - Phase (Brown or black)
- N - Neutral conductor (Blue)
- PE - Peripheral earth conductor (Green/yellow)
- Safety class II (insulated) earth wire (green/yellow wire) must not be clamped.
- For lamps of safety class III, which have a separate transformer, make sure that this is only replaced by a transformer approved in accordance with standard EN61558.
- EN61558 goedgekeurde transformator vervangen door een naar de norm EN61558 toegelassenen Transformatie

Safety instructions

Sicherheitshinweise


Cleaning instruction

Switch off the power supply before cleaning. Use only a soft cloth to clean the lamp, if necessary with a mild detergent for resistant dirt. Warning: do not use alcohol or other solvents prevent damage to the LED.

Safety instructions

Schalten Sie vor der Reinigung die Stromversorgung aus. Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen eventuell mit einem milden Reinigungsmittel. Achtung: keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel verwenden. Berühren oder reinigen Sie die LED nicht, um eine Beschädigung der LED zu verhindern.

Anleitung zur Reinigung

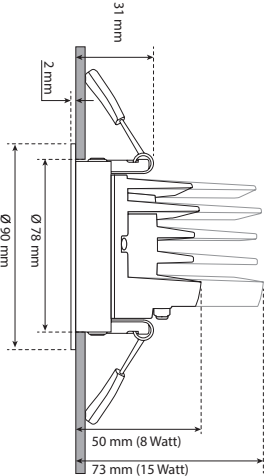

Specificaties

Diameter	90 mm
Gatmaat	78 mm
Hoogte	33 mm
Hoogte (incl. 8W module)	50 mm
Hoogte (incl. 15W module)	73 mm
Draai/Kantelbaar	Kantelbaar: 30°
IP-waarde	IP20

Specificaties









Diameter	90 mm
Loch Gröf	78 mm
Hohe	33 mm
Hohe (inkl. 8W-Modul)	50 mm
Hohe (inkl. 15W-Modul)	73 mm
Dreh-/Kippbar	Kippbar: 30°
IP-Wert	IP20

Specificaties

Diameter	90 mm
Loch Gröf	78 mm
Hohe	33 mm
Hohe (inkl. 8W-Modul)	50 mm
Hohe (inkl. 15W-Modul)	73 mm
Dreh-/Kippbar	Kippbar: 30°
IP-Wert	IP20



SCHAKEL DE SPANNING UIT SWITCH OFF THE POWER SCHALTEN SIE DEN STROM AUS



NED INSTALLATIE

- 1 Zaag een gat van 78 mm doorsnede.
- 2 Voer de stroomtoevoer door het gat.
- 3 Sluit de driver aan op de netspanning.
L - Fase (Bruin of zwart)
N - Nulleider (Blauw)
- 4 Sluit het armatuur aan op de driver.
- 5 Plaats de module in het armatuur en draai rechtson.
- 6 Voer de driver door het gat.
- 7 Buig de 2 veren aan weerskanten van het armatuur omhoog en plaats het armatuur.

ENG INSTALLATION

- 1 Cut a hole 78 mm in diameter.
- 2 Feed the power supply through the hole.
- 3 Connect the driver to the mains voltage.
L - Phase (Brown or black)
N - Neutral conductor (Blue)
- 4 Connect the luminaire to the driver.
- 5 Place the module in the fixture and turn clockwise.
- 6 Feed the driver through the hole.
- 7 Bend up the 2 springs on either side of the fixture and insert the fixture.

DUI INSTALLATION

- 1 Schneiden Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 78 mm.
- 2 Führen Sie das Netzteil durch das Loch.
- 3 Schließen Sie den Treiber an die Netzspannung an.
L - Phase (Braun oder Schwarz)
N - Neutralleiter (blau)
- 4 Schließen Sie die Leuchte an den Treiber an.
- 5 Setzen Sie das Modul in die Halterung ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.
- 6 Führen Sie den Treiber durch das Loch.
- 7 Biegen Sie die 2 Federn auf beiden Seiten der Halterung auf und Setzen Sie die Halterung ein.



SCHAKEL DE SPANNING IN SWITCH ON THE POWER SCHALTEN SIE DEN STROM EIN