


Handleiding
Manual
Handbuch

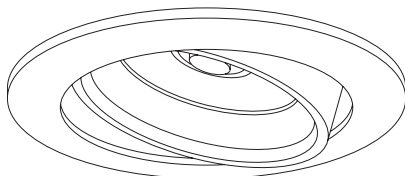

Berla®
Lighting

© Berla B.V. - BM100-04 - 11/22

Berla®
Lighting

 Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland
The Netherlands
Die Niederlande


 www.berla.nl

@ info@berla.nl


 +31 161 74 55 55



Specifications	
Diameter	95 mm
Galmaat	82 mm
Hoogte	51 mm
Hoogte (incl. 8W module)	80 mm
Hoogte (incl. 15W module)	102 mm
Draai/kantelbaar	Kantelbaar: 30°
IP-waarde	IP20
Specifications	
Diameter	95 mm
Hole size	82 mm
Height	51 mm
Height (incl. 8W module)	80 mm
Height (incl. 15W module)	102 mm
Turn/tiltable	Tiltable: 30°
IP value	IP20
Specificifikationen	
Durchmesser	95 mm
Loch Größe	82 mm
Höhe	51 mm
Höhe (inkl. 8W-Modul)	80 mm
Höhe (inkl. 15W-Modul)	102 mm
Dreh-/Kippbar	Kippbar: 30°
IP-Wert	IP20

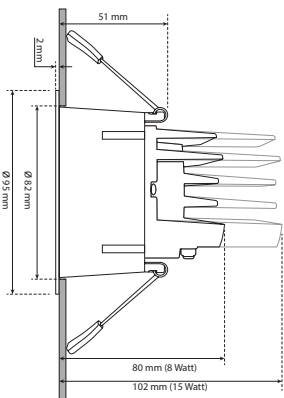

Veiligheidsaanw



Let op!
Raak de LED niet aan, ook niet schoon om LED te voorkomen.

unctie
bevoert uit,
maakt.
achte doet
e maken,
zachte
r resistent
uik geen
osmiddelen
n of maak
eze de
schade aan de

nik geen
osmiddelen

over uit,
maakt.
achte doek
e maken,
zachte
r resistent

LED te voorkomen.

Schoonmaak Instructie

Cleaning Instruction

Switch off the power supply before cleaning.

Use only a soft cloth to clean the lamp, if necessary with a mild detergent for resistant dirt.

Warning: do not use alcohol or other solvents

Caution!

Do not touch or clean the LED to prevent damage to the LED.

Warning: do not use alcohol or other solvents

Cleaning:
Use only a soft cloth to clean the lamp, if necessary with a mild detergent for resistant dirt.

Do not touch or clean the LED to prevent damage to the LED.

Achtung:

Achtung!
Benutzen Sie die LED nicht, um eine Beschädigung der LED zu verhindern.

Sicherheitsweise

Person durchgeführt werden. Die geltenden nationalen Vorschriften für die Installation sind zu beachten. beachtet.

Achtung! Vor Beginn der Installationsarbeiten ist die Stromversorgung zu unterbrechen, die Sicherung zu entfernen oder der Schalter auf "OFF" zu stellen. Verwenden Sie die Lampe nur entsprechend dem Modell. Achten Sie darauf, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.


Schutzklasse II: Diese Lampe muss mit dem Erdungsdraht (grün/gelber Draht) an der peripheren Klemme angeschlossen werden. ⑤

L - Phase (Braun oder Schwarz)
N - Neutralleiter (blau)
⊕ - Peripherie-Schutzleiter (grün gelb)

Das Erdungskabel der Schutzklasse II (blau/grün/gelber Draht) darf nicht geklemmt werden. Bei Lampen der Schutzklasse III, die über einen separaten Transformator verfügen, ist darauf zu achten, dass diese nur durch einen nach der Norm EN61558 zugelassenen Transformator ersetzt wird.





**SCHAKEL DE SPANNING UIT
SWITCH OFF THE POWER
SCHALTEN SIE DEN STROM AUS**





NED INSTALLATIE

- 1 Zaag een gat van 82 mm doorsnede.
- 2 Voer de stroomtoevoer door het gat.
- 3 Sluit de driver aan op de netspanning.
L - Fase (Bruin of zwart)
N - Nulleider (Blauw)
- 4 Sluit het armatuur aan op de driver.
- 5 Plaats de module in het armatuur en draai rechtson.
- 6 Voer de driver door het gat.
- 7 Buig de 2 veren aan weerskanten van het armatuur omhoog en plaats het armatuur.






ENG INSTALLATION

- 1 Cut a hole 82 mm in diameter.
- 2 Feed the power supply through the hole.
- 3 Connect the driver to the mains voltage.
L - Phase (Brown or black)
N - Neutral conductor (Blue)
- 4 Connect the luminaire to the driver.
- 5 Place the module in the fixture and turn clockwise.
- 6 Feed the driver through the hole.
- 7 Bend up the 2 springs on either side of the fixture and insert the fixture.



DUI INSTALLATION

- 1 Schneiden Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 82 mm.
- 2 Führen Sie das Netzteil durch das Loch.
- 3 Schließen Sie den Treiber an die Netzspannung an.
L - Phase (Braun oder Schwarz)
N - Neutralleiter (blau)
- 4 Schließen Sie die Leuchte an den Treiber an.
- 5 Setzen Sie das Modul in die Halterung ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.
- 6 Führen Sie den Treiber durch das Loch.
- 7 Biegen Sie die 2 Federn auf beiden Seiten der Halterung auf und Setzen Sie die Halterung ein.



**SCHAKEL DE SPANNING IN
SWITCH ON THE POWER
SCHALTEN SIE DEN STROM EIN**