

# NOA VENTILATIE






IP54 Spotlamp met ventilatieregeling voor ventilatie of airconditioning;  
Mechanische luchtklepregeling;  
Verwisselbare spot of downlight door middel van magneet;  
Ontworpen voor verlichting en ventilatie;  
Te gebruiken in combinatie met ventilatie spotbox.

## SPECIFICATIES ARMATUUR

Materiaal	Aluminium
Draai / Kantelbaar	355° draaibaar; 60° kantelbaar
IP-waarde	IP54
Kleur	Zwart, wit
Toepassing	Binnen
Diameter rozet	100 mm
Gatmaat	93 mm
Afzuiging (max. open stand)	35 m <sup>3</sup> / uur
Luchttoevoer	20 m <sup>3</sup> / uur

## SPECIFICATIES LICHTBRON

Materiaal	Aluminium
Kleur	Zwart, wit, brons
Diameter koker	35,5 mm
Lengte koker	110 mm
Lichtbundel	15°, 24°, 38°, 60°
Kleurtemperatuur	2700K
CRI	> 97
Lichtbron	LED-module
Lumen	560 Lumen
Driver	exclusief
Wattage	8 Watt

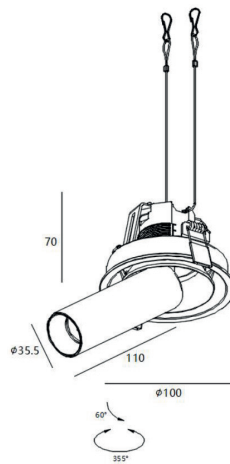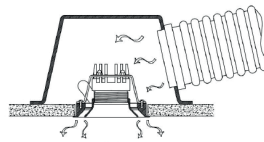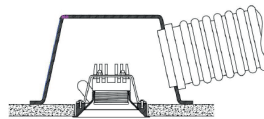

⌀ 93mm  
± 5-25mm

