



Specificaties


Diameter koker	30 mm
Lengte koker	110 mm
Hoogte	160 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Stroom	500mA + 2,1 A
Kleurtemperatuur	2700K
Wattage	3W LED + 10W USB
Lumen	168 lumen
CRI	90+
Voeding	230V
Dimbaar	3-stappen Touch-dim
Verstelbaar	Ja
Noodvoorziening	Nee
Sensor	Nee
IP-waarde	IP20
Brandwerend	Nee

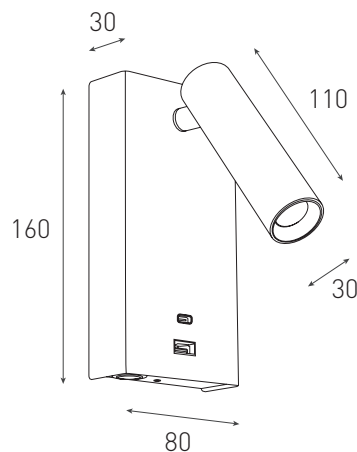

BW0015-NED-11/22

Berla
Lighting

Handleiding BW0015

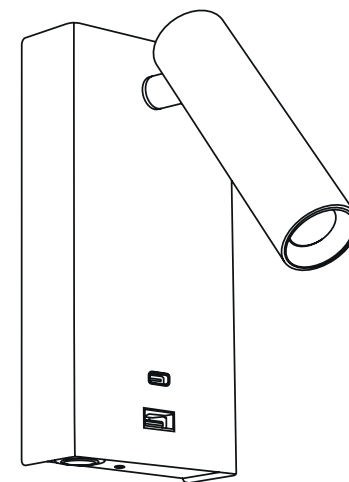

Berla BV

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
0161 - 74 55 55

Video:




Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Installatie:




SCHAKEL DE SPANNING UIT

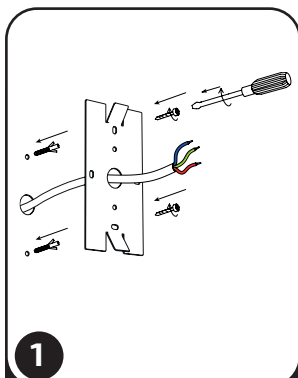

1


Vorbereitung

Plaats de beugel met
bijgeleverde schroeven.

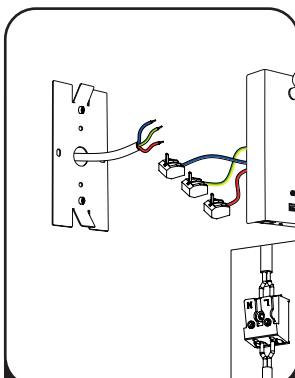

Aansluiten

L = Bruin
N = Blauw
Aarde = Groen/Geel

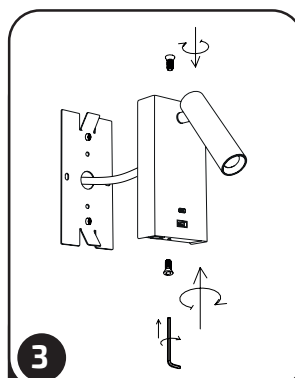


3

Installatie

Plaats het armatuur
over de beugel en
schroef deze vast.



SCHAKEL DE SPANNING IN

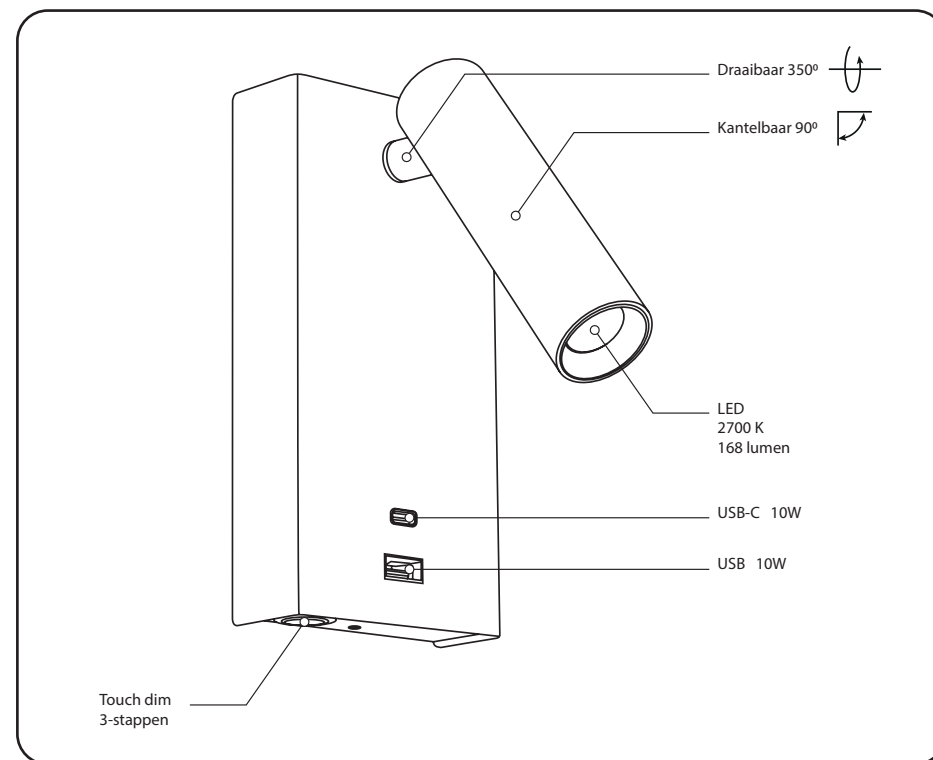

Veiligheidsaanwijzingen

- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden doorgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig u er van dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
 - L - Fase
 - N - Nulleider
 - ⊕ - Randaardleider
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd. □
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.