
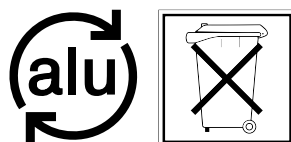


Specificaties


Lichtbron	LED
Materiaal	Aluminium
Kleur armatuur	Wit / Zwart
Stralingshoek	36° graden
Kleurtemperatuur	2700 Kelvin
Lumen	4 x 700 Lumen
Wattage	4 x 10 Watt
Dimbaar	Fase afsnij
CRI	95+
Powerfactor	0.95
Voltage	230V AC
Bescherming	IP20

Berla[®]
Lighting

Handleiding BC0034

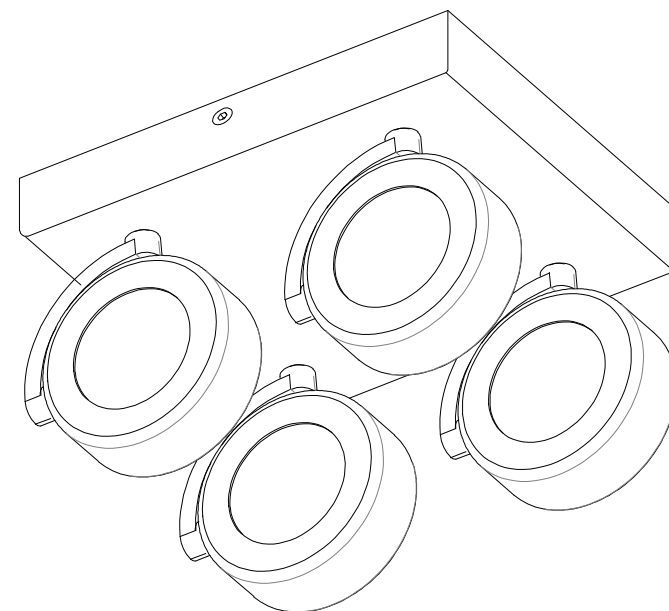

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend © Berla B.V. - BC0034-NED-04/20



Berla BV

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland


www.berla.nl
info@berla.nl
013 - 518 23 23

Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Installatiemethode:

- Schakel de stroomtoevoer uit. (zie veiligheidsaanwijzingen)
- Schroef de montagebeugel aan de achterzijde los met de bijgeleverde L-sleutel. [1]
- Gebruik de montagebeugel voor het bepalen van de boorgaten.
- Boor de gaten en plaats hierin de bijgeleverde pluggen.
- Voer de kabel met binnenkomende voeding door het grootste gat in de montagebeugel.
- Bevestig de montagebeugel met de bijgeleverde schroeven. [2]
- Sluit de lamp aan op netstroom. Let hierbij goed op het aansluitschema. [3]
- Bevestig het armatuur aan de montagebeugel met de bijgeleverde L-sleutel. [4]
- Schakel de stroomtoevoer in.

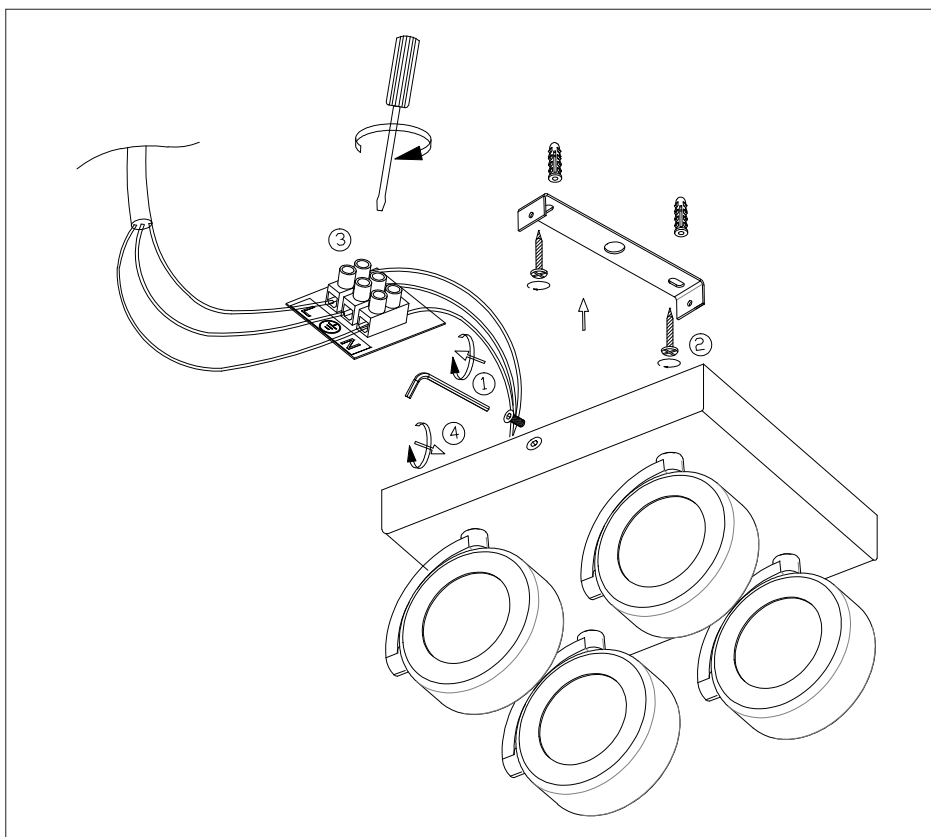

Veiligheidsaanwijzingen

- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden doorgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig u er van dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
L - Fase
N - Nulleider
⊕ - Randaardleider
☐ Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

Schoonmaak Instructie

Schakel de stroomtoevoer uit voordat u het schoonmaakt.
Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte PH-neutraal reinigingsmiddel voor resistent vuil.
Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen

Let op!
Raak de lichtbron niet aan of maak deze ook niet schoon, om schade aan de lichtbron te voorkomen.

