

Specifications

Lengte	90 mm	Fitting	GU10
Breedte	90 mm	Wattage	max. 50W
Hoogte	110 mm	Noodvoorziening	Nee
Sensor	Nee	IP-waarde	IP20
Verstelbaar	Kantelbaar	Brandwerend	Nee

Specifications

Length	90 mm	Fitting	GU10
Width	90 mm	Wattage	max. 50W
Height	110 mm	Emergency supply	No
Sensor	No	IP-value	IP20
Adjustable	Tiltable	Fireproof	No

Spezifikationen

Länge	90 mm	Fitting	GU10
Breite	90 mm	Wattage	max. 50W
Höhe	110 mm	Emergency supply	Nein
Sensor	Nein	IP-value	IP20
Einstellbar	Kipbar	Feuerproof	Nein

Veiligheidsaanwijzingen

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attention!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningssvrij worden gemaakt, de zekering worden ontkomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randdaardkleem.
- L - Fase (Bruin of zwart)
- N - Nulleider (Blauw)
- PE - Randaardleider (Groen-geel)
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.


Safety instructions

- Work on the electrical installation must only be carried out by a competent person.
- The valid national regulations for the installation must be observed
- **Attention!** Before starting installation work, de-energise the mains supply, remove the fuse or set the switch to "OFF".
- Only use the lamp according to the model.
- Ensure that the cables are not damaged during installation.
- Safety class I: This lamp must be connected to the peripheral terminal with the earth wire (green/yellow wire).
- L - Phase (Brown or black)
- N - Neutral conductor (Blue)
- PE - Peripheral earth conductor (Green/yellow)
- Safety class II (insulated earth wire (green/yellow wire) must not be clamped.
- For lamps of safety class III, which have a separate transformer, make sure that this is only replaced by a transformer approved in accordance with standard EN61558.
- Arbeiden aan de elektrische Anlage dürfen nur von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.
- Die geltenden nationalen Vorschriften für die Installation sind zu beachten
- **Achtung!** Vor Beginn der Installationarbeiten ist die Stromversorgung zu unterbrechen, die Sicherung zu entfernen oder der Schalter auf "OFF" zu stellen.
- Verwenden Sie die Lampe nur entsprechend dem Modell.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.
- Schutzklasse I: Diese Lampe muss mit dem Erdungsdraht (grün/gelber Draht) an der peripheren Klemme angeschlossen werden.
- L - Phase (Braun oder Schwarz)
- N - Neutralleiter (blau)
- PE - Peripherie-Schutzleiter (grün gelb)
- Das Erdungskabel der Schutzklasse II (isoliert) (grün/gelber Draht) darf nicht geklemmt werden.
- Bei Lampen der Schutzklasse III, die über einen separaten Transformator verfügen, ist darauf zu achten, dass dieser nur durch einen nach der Norm EN61558 zugelassenen Transformator ersetzt wird.

Sicherheitshinweise





**SCHAKEL DE SPANNING UIT
SWITCH OFF THE POWER
SCHALTEN SIE DEN STROM AUS**

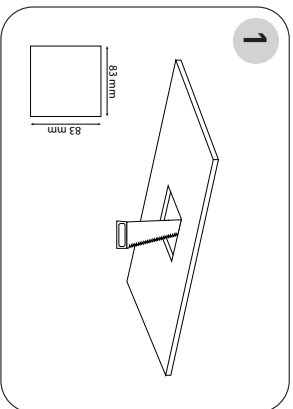




NED INSTALLATIE

- 1 Bepaal de plaats van het armatuur en zaag een vierkant gat van 83 mm x 83 mm. Let op de juiste maten.
- 2 Voer de stroomtoevoer door het gat.
- 3 Plaats de GU10 led-lamp in het armatuur
- 4 Sluit de GU10 lamp het armatuur aan volgens het aansluitschema.
- 5 Buig de 2 veren aan weerskanten van het armatuur omhoog. Plaats het armatuur.

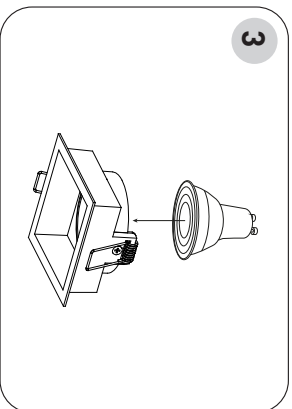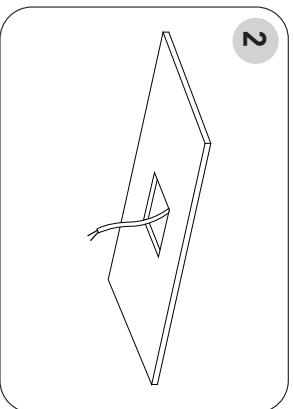

ENG INSTALLATION

- 1 Determine the position of the fitting and cut a square hole measuring 83 mm x 83 mm. Note the correct dimensions.
- 2 Feed the power supply through the hole.
- 3 Place the GU10 LED lamp in the fixture.
- 4 Connect the GU10 lamp the luminaire according to the connection diagram.
- 5 Bend up the 2 springs on either side of the luminaire. Fit the fixture.

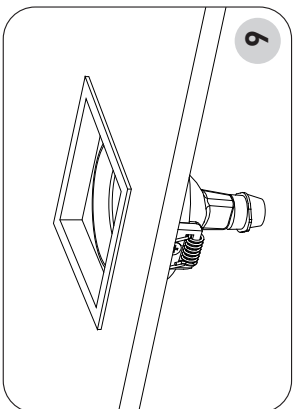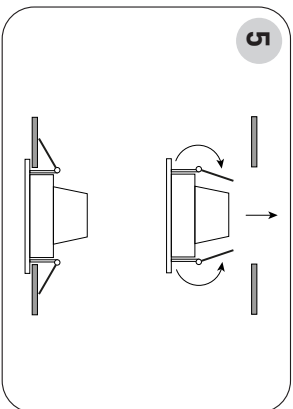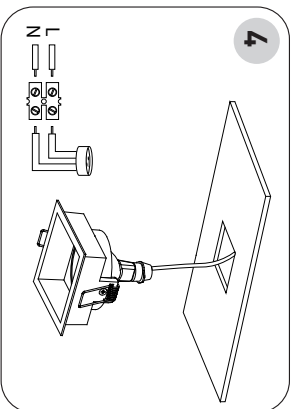

DUI INSTALLATION

- 1 Bestimmen Sie die Position des Beschlags und schneiden Sie ein quadratisches Loch mit den Maßen 83 mm x 83 mm.
- 2 Beachten Sie die korrekten Abmessungen.
- 3 Führen Sie das Netzteil durch das Loch.
- 4 Setzen Sie die GU10-LED-Lampe in die Halterung ein.
- 5 Schließen Sie die GU10-Lampe gemäß dem Anschlussplan an die Leuchte an.
- 5 Biegen Sie die 2 Federn auf beiden Seiten der Leuchte auf.
- 5 Montieren Sie die Halterung.



**SCHAKEL DE SPANNING IN
SWITCH ON THE POWER
SCHALTEN SIE DEN STROM EIN**