



Specificaties


Diameter armatuur	42 mm
Lengte armatuur	328 mm
Diameter rozet	92 mm
Hoogte rozet	36 mm
Kabellengte	2400 mm
Stroom	350mA
Kleurtemperatuur	2700K
Wattage	3W
Lumen	230 lumen
CRI	95+
Voeding	230V
Dimbaar	Ja. TRIAC
Verstelbaar	Nee
Noodvoorziening	Nee
Sensor	Nee

Berla[®]
Lighting

Handleiding BP0056

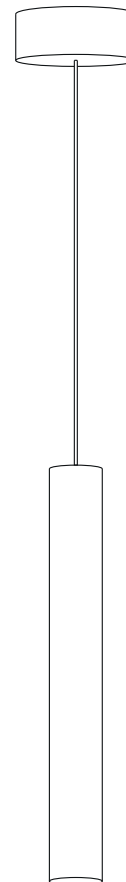

© Berla B.V. - BP0056-NED-09/22



Berla BV


Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland

www.berla.nl
info@berla.nl
0161 - 74 55 55


Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitatief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Installatie:




SCHAKEL DE SPANNING UIT

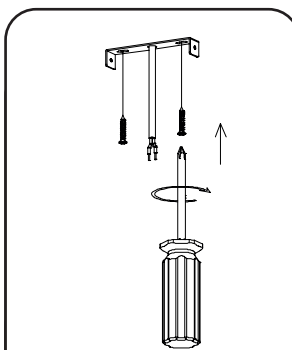


Voorbereiding

Plaats de beugel met bijgeleverde schroeven.

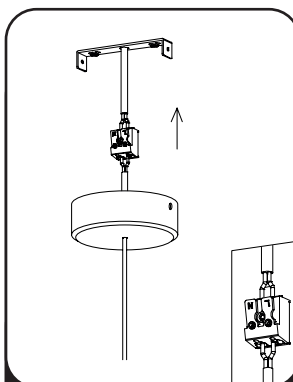


Installatie

Sluit de bedrading aan.
L = Bruin
N = Blauw




Installatie

Plaats de kap over de beugel en schroef deze vast.



SCHAKEL DE SPANNING IN

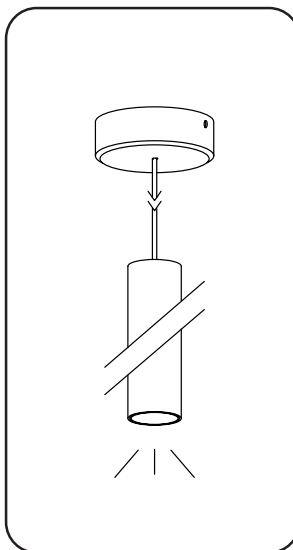

Veiligheidsaanwijzingen

- Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden doorgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig u er van dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
 - L - Fase
 - N - Nulleider
 - ⊕ - Randaardleider
- Veiligheidsklasse II (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd. □
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.

