



Specificaties

Diameter	66 mm
Hoogte	66 mm
Lichtbron	LED
McAdam	2-steps
Materiaal	Aluminium
Kleur armatuur	Wit / Zwart
Stralingshoek	36° graden
Kleurtemperatuur	2700 Kelvin
Lumen	650 Lumen
CRI	95+
Voltage	CC180mA 36V
Wattage	7 Watt
Bescherming	IP54
Dimbaar	Fase afsnij
Zaagmaat	80 mm rond
Driver	Dimbare driver bijgeleverd

Berla[®]
Lighting

Handleiding BR6852

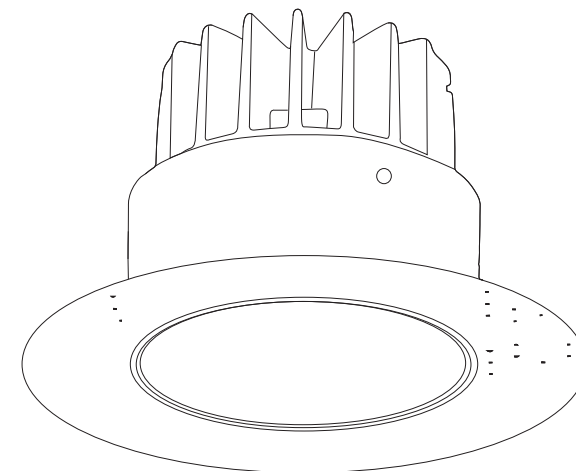

© Berla B.V. - BR6852 - 05/20



Berla BV

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland


www.berla.nl
info@berla.nl
013 - 518 23 23

Dank u voor de aanschaf van dit Berla produkt.

Wij hebben veel zorg besteed om dit produkt op een hoogkwalitief niveau bij u aan te bieden. Om er zorg voor te dragen dat u kunt blijven genieten van dit produkt, volg de instructies voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud.

Installatiemethode:

- Schakel de stroomtoevoer uit
- Bepaal de plaats van het armatuur. Let op de juiste maten en zaag een gat van 80 mm. [1]
- Plaats het frame in het gat [2]
- Bevestig het frame met 4 roestvrije stucschroeven [3]
- Stuc het plafond [4]
- Sluit de lamp aan op de driver. Voer de driver en de lamp door het gat. [5]
- Plaats de lamp in het gat. Draai het rechtsom en laat de lamp zakken [6]
- Schakel de stroomtoevoer in

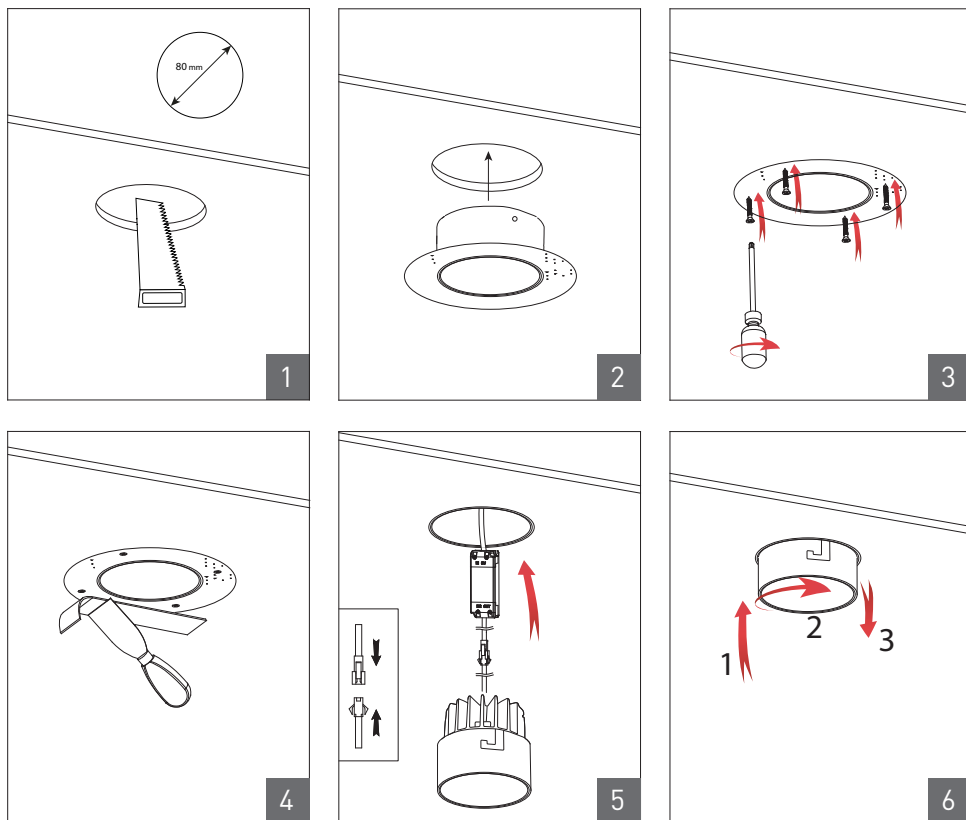

Schoonmaak Instructie


Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt.

Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil.

Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen

Let op!

Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.



Veiligheidsaanwijzingen

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd.
- De geldige nationale voorschriften voor de installatie dienen in acht te worden genomen.
- **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningsvrij worden gemaakt, de zekering worden ontnomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
- Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
- Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
- **Veiligheidsklasse I:** Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem. ⊕
 - L - Fase (Bruin of zwart)
 - N - Nulleider (Blauw)
 - ⊕ - Randaardleider (Groen-geel)
-  **Veiligheidsklasse II** (geïsoleerd) aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
- Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.