


BW0010

Handleiding
Manual
Handbuch



© Berla B.V. - BW0010-1/2/22

Hercules 8
5126 RK Gilze
Nederland
The Netherlands
Die Niederlande

www.berla.nl

info@berla.nl

+31 161 74 55 55



Specifications

Diameter	79 mm	Lumen	80 lumen
Gatmaat	58 mm	CRI	90+
Hoogte	35 mm	Dimbaar	niet dimbaar
Inbouwdiepte	32 mm	Verstelbaar	Nee
Stroom	350mA	Noodvoorziening	Nee
Kleurtemperatuur	2700K	Sensor	Nee
Wattage	1W	IP-waarde	IP20
		Brandwerend	Nee

Specifications

Diameter	79 mm	Lumen	80 lumen
Hole size	58 mm	CRI	90+
Height	35 mm	Dimmable	not dimmable
Recessed depth	32 mm	Adjustable	No
Current	350mA	Emergency facility	No
Colour temperature	2700K	Sensor	No
Wattage	1W	IP value	IP20
		Fireproof	No

Specificaties

Durchmesser	79 mm	Lumen	80 Lumen
Lochgröße	58 mm	CRI	90+
Höhe	35 mm	Dimmbar	nicht dimmbar
Tiefe	32 mm	Einstellbar	Nein
Strom	350mA	Notfalleinrichtung	Nein
Farbtemperatur	2700K	Sensor	Nein
Wattleistung	1W	IP-Wert	IP20
		Feuerfest	Nein



Schoonmaak instructie

Schakel de stroomtoevoer uit, voordat u het schoonmaakt. Gebruik alleen een zachte doek om de lamp schoon te maken, indien nodig met een zachte reinigingsmiddel voor resistent vuil. Waarschuwing: gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen. **Let op!** Raak de LED niet aan of maak deze ook niet schoon om schade aan de LED te voorkomen.

Veiligheidsaanwijzingen

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door een vakkundig persoon worden uitgevoerd. De geldige nationale voorschriften worden genomen.
 - **Attentie!!** Voordat er met de montagewerkzaamheden wordt begonnen moet de netleiding spanningvrij worden gemaakt, de zekering worden ontkomen c.q. de schakelaar op "UIT" worden gezet.
 - Gebruik de lamp uitsluitend volgens het model.
 - Overtuig uzelf, dat de leidingen bij de montage niet worden beschadigd.
 - Veiligheidsklasse I: Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem.  L - Fase (Bruin of zwart) N - Nulleder (Blauw) N - Randaardleider (Groen-geel)  Veiligheidsklasse II (geïsoleerd aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
 - Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.
- Werk on the electrical installation must only be carried out by a competent person.
 - The valid national regulations for the installation must be observed.
 - **Attention!** Before starting installation work, de-energise the mains supply, remove the fuse or set the switch to "OFF".
 - Only use the lamp according to the model.
 - Ensure that the cables are not damaged during installation.
 - Safety class I: This lamp must be connected to the peripheral terminal with the earth wire (green/yellow wire).
 -  L - Phase (Brown or black) N - Neutral conductor (Blue)  Safety class II (insulated) earth wire (green/yellow wire) must not be clamped.
 - For lamps of safety class III, which have a separate transformer, make sure that this is only replaced by a transformer approved in accordance with standard EN61558.
- Schakel de lamp uit. Deze lamp moet met de aarddraad (groen/gele ader) worden aangesloten op de randaardklem.  L - Fase (Bruin of zwart) N - Nulleder (Blauw) N - Randaardleider (Groen-geel)  Veiligheidsklasse II (geïsoleerd aarddraad (groen/gele ader) mag niet worden afgeklemd.
 - Bij lampen van de veiligheidsklasse III, die over een afzonderlijke transformator beschikken, moet men erop letten dat deze alleen wordt vervangen door een naar de norm EN61558 goedgekeurde transformator.
- Schakelen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung aus. Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen eventuell mit einem milden Reinigungsmittel. Achtung: Keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel verwenden.
 - **Achtung!** Berühren oder reinigen Sie die LED nicht, um eine Beschädigung der LED zu verhindern.

Cleaning instruction

Sicherheitshinweise

Schalten Sie vor der Reinigung die Stromversorgung aus. Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen eventuell mit einem milden Reinigungsmittel. Achtung: Keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel verwenden.



Anleitung zur Reinigung



SCHAKEL DE SPANNING UIT SWITCH OFF THE POWER SCHALTEN SIE DEN STROM AUS




NED INSTALLATIE

- 1 Sluit de driver aan op de led-module.
- 2 Sluit de driver aan op netspanning. (figuur 2)
- 3 L - Fase (Bruin of zwart)
N - Nulleider (Blauw)
Plaats de driver en de ledmodule in de inbouwdoos
- 4 Plaats de led-module over de schroeven en draai het naar rechts.
Bevestig de led module door de schroeven aan te draaien.
Plaats de cover over de led-module. Let goed op de aanwijzing.

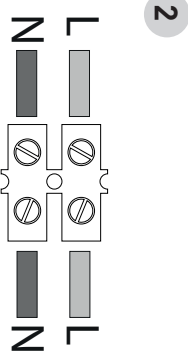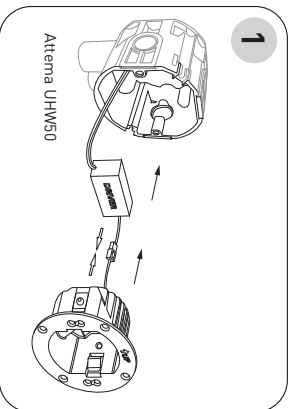

ENG INSTALLATION

- 1 Connect the driver to the LED module.
- 2 Connect the driver to mains voltage. (figure 2)
- 3 L - Phase (Brown or black)
N - Neutral conductor (Blue)
Place the driver and LED module in the flush-mounting box
Place the LED module over the screws and turn it to the right.
Secure the LED module by tightening the screws.
- 4 Place the cover over the LED module.
Pay close attention to the indication.

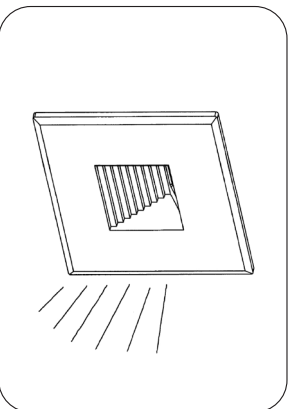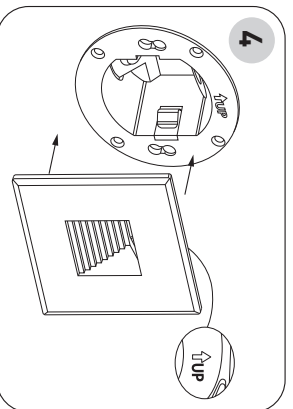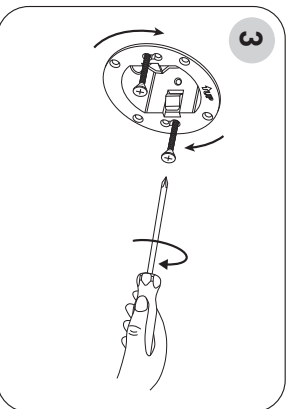

DUI INSTALLATION

- 1 Schließen Sie den Treiber an das LED-Modul an.
- 2 Schließen Sie den Treiber an die Netzspannung an. (Abbildung 2)
- 3 L - Phase (braun oder schwarz)
N - Neutraleiter (blau)
Setzen Sie den Treiber und das LED-Modul in die Unterputzdose
- 4 Setzen Sie das LED-Modul über die Schrauben und drehen Sie es nach rechts.
Sichern Sie das LED-Modul durch Anziehen der Schrauben.
Setzen Sie die Abdeckung auf das LED-Modul. Achten Sie genau auf den Hinweis.



SCHAKEL DE SPANNING IN SWITCH ON THE POWER SCHALTEN SIE DEN STROM EIN