



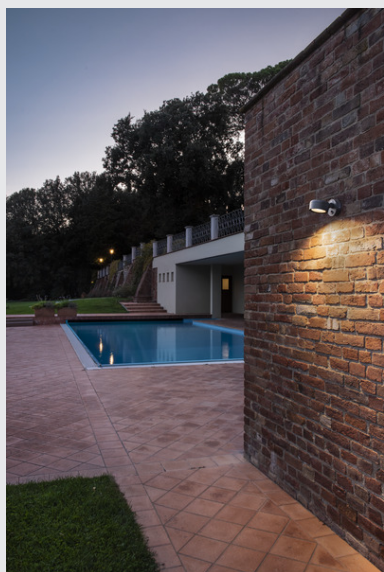

ESKINA SENSOR

Outdoor wand- en plafondopbouwarmatuur, antraciet, 3000/4000K, IP54, dimbaar

Een nieuwe familie in de armatuurwereld van SLV! Met de ESKINA-familie bieden wij u alle mogelijkheden voor buitenverlichting. Het maakt niet uit of het staande armaturen, wand- of plafondarmaturen of displayarmaturen betreft. U kunt voor elke toepassing de passende armaturen vinden. Alle armaturen kunnen naar keuze functioneren op basis van 3000K of 4000K. Versies met bewegingsmelder zijn ook leverbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002904
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14.5 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	antraciet

Lichtbron

916405		CRI	80
		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	36000 h
		Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
		Lichtval	direct
		Hoogte	22.3 cm
		Diameter	13.8 cm
		Nettogewicht	1.291 kg
		Brutogewicht	1.604 kg
		BIG WHITE pagina	682