



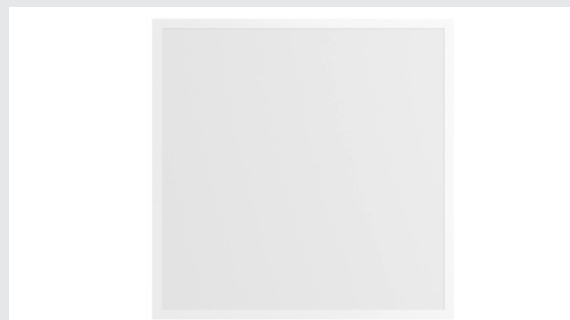

## PANEL P

625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH

De PANEL P productfamilie staat voor hoge energiebesparing, eenvoudige installatie en duurzame kwaliteit. De panelen zijn verkrijgbaar in drie afmetingen en zijn ideaal voor kantoren, scholen, gezondheidscentra of winkelruimtes. Met een efficiëntie tot 200 lm/W leveren de armaturen een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van het energieverbruik. Dankzij UGR<19 zijn ze ideaal voor beeldschermwerkplekken en creëren ze visueel comfort zonder te verblinden. Ze zijn verkrijgbaar met AAN/UIT- of DALI-aansturing en in de lichtkleuren 3000 K of 4000 K en bieden maximale flexibiliteit bij de planning. De geïntegreerde doorvoerbedrading en het externe voorschakelapparaat maken snelle installatie zonder gereedschap mogelijk - ideaal voor speedprojecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1010112              |
| IP-code                       | IP20                 |
| Slagvastheidsklasse           | IK 02                |
| Dimbaar                       | Ja                   |
| Dimtechniek                   | DALI                 |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 600-950 mA           |
| Veiligheidsklasse             | II                   |
| Wattage                       | 26 W                 |
| Omgevingstemperatuur          | 80 °C                |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 29                   |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 48                   |
| Niveau van inschakelstroom    | 14.75 A              |
| Duur van inschakelstroom      | 256 µs               |
| Lumen                         | 4179 / 6464 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin          |
| Stralingshoek                 | 110 °                |
| Kleur                         | wit                  |
| CRI                           | 80                   |
| Binning                       | 3 SDCM               |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385579 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1007576 | PANEL 625 , verzonken montageframe |
| 1007475 | PANEL 625 , opbouw montageframe    |

|              |          |
|--------------|----------|
| Levensduur   | 100000 h |
| Risk Group   | 1        |
| Lengte       | 62 cm    |
| Breedte      | 62 cm    |
| Hoogte       | 3.6 cm   |
| Nettogewicht | 1.95 kg  |
| Brutogewicht | 2.1 kg   |