



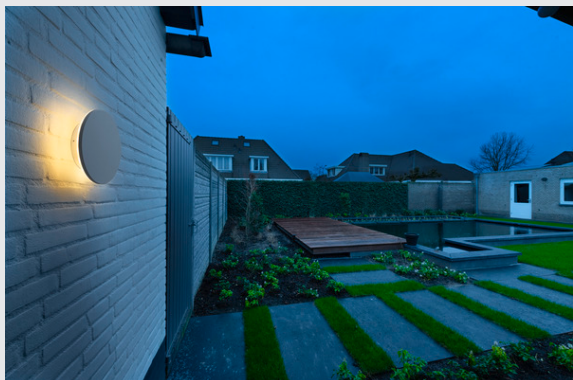

D-RING M

wandarmatuur, FASE, 2700/3000 K, FASE, IP65, wit

De nieuwe D-RING-familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het dimbare, indirecte warmwitte licht (2700 K / 3000 K), dat kan worden ingesteld via een CCT-schakelaar, accentueert de gevels discreet en zonder te verblinden. De twee verschillende diameters bieden creatieve speelruimte. Dankzij de speciale oppervlaktebehandeling is toepassing in de buurt van de kust ook mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007914
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	80
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	190 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	119
Aantal armaturen bij LS C16A	119
Niveau van inschakelstroom	2.32 A
Duur van inschakelstroom	67.4 µs
Lumen	1540 / 1590 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

1907087	
---------	---

Diepte	5 cm
Diameter	25 cm
Nettogewicht	1.097 kg
Brutogewicht	1.461 kg
BIG WHITE pagina	850