



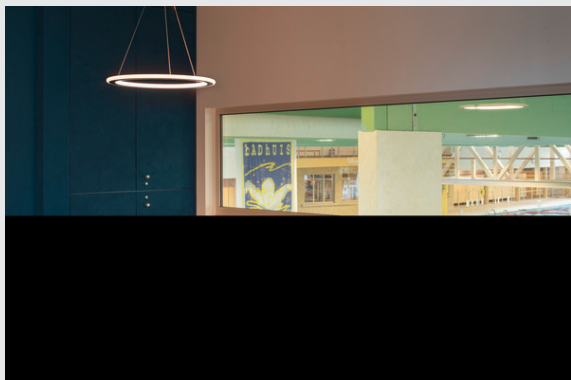

ONE FLAT PD

single, pendelarmatuur, pendellengte 180 cm,
2700/3000 K, PHASE, wit

De nieuwe ONE FLAT-pendelarmaturen breiden de populaire SLV-armatuurfamilie uit met een lid met een bijzonder elegante uitstraling. De vlakke ring verspreid een fasedimbaar licht dat via een CCT-switch voor de kleurtemperatuur in te stellen is (2700/3000 K), kleurneutraal is (CRI >90) en met 50.000 uur een bijzonder lange levensduur heeft. Gewoon ideaal voor stijlvolle particuliere woonruimtes of bedrijfsruimtes en een perfecte ervaring op verlichtingsgebied.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007856
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	23 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1900 / 2050 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	2 cm
Diameter	60 cm

Lichtbron

2014567		Pendellengte	180 cm
		Nettogewicht	3.296 kg
		Brutogewicht	5.166 kg
		BIG WHITE pagina	231