


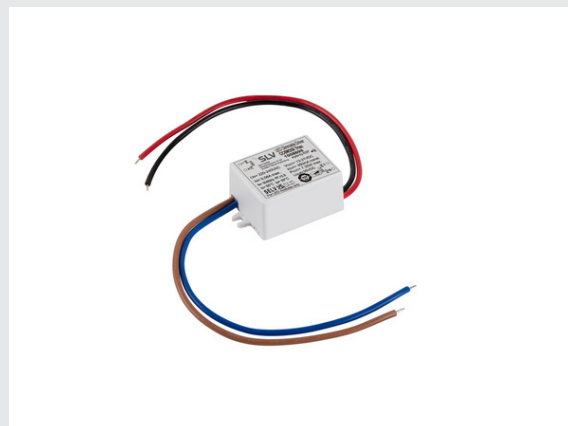

## LED-driver

6 W, 350 mA, PHASE, wit

Hoekiger fasedimbare constante stroomdriver met 6 W en 350 mA, versie met open kabeleinden.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1008698            |
| IP-code                       | IP20               |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 350 mA             |
| Veiligheidsklasse             | II                 |
| Veiligheidsklasse             | II                 |
| Wattage                       | 11 W               |
| Omgevingstemperatuur          | 85 °C              |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 50 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 64                 |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 102                |
| Niveau van inschakelstroom    | 8 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 400 µs             |
| Kleur                         | wit                |
| Diepte                        | 0 cm               |
| Nettogewicht                  | 0.048 kg           |
| Brutogewicht                  | 0.053 kg           |