



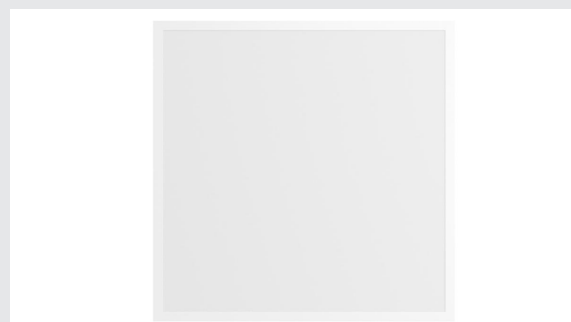

PANEL P

625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH

De PANEL P productfamilie staat voor hoge energiebesparing, eenvoudige installatie en duurzame kwaliteit. De panelen zijn verkrijgbaar in drie afmetingen en zijn ideaal voor kantoren, scholen, gezondheidscentra of winkelruimtes. Met een efficiëntie tot 200 lm/W leveren de armaturen een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van het energieverbruik. Dankzij UGR<19 zijn ze ideaal voor beeldschermwerkplekken en creëren ze visueel comfort zonder te verblinden. Ze zijn verkrijgbaar met AAN/UIT- of DALI-aansturing en in de lichtkleuren 3000 K of 4000 K en bieden maximale flexibiliteit bij de planning. De geïntegreerde doorvoerbedrading en het externe voorschakelapparaat maken snelle installatie zonder gereedschap mogelijk - ideaal voor speedprojecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010112
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	600-950 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	26 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	29
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	14.75 A
Duur van inschakelstroom	256 µs
Lumen	4179 / 6464 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM

Lichtbron

2385579	
---------	---

Accessoires

1007576	PANEL 625 , verzonken montageframe
1007475	PANEL 625 , opbouw montageframe

Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	62 cm
Breedte	62 cm
Hoogte	3.6 cm
Nettogewicht	1.95 kg
Brutogewicht	2.1 kg