



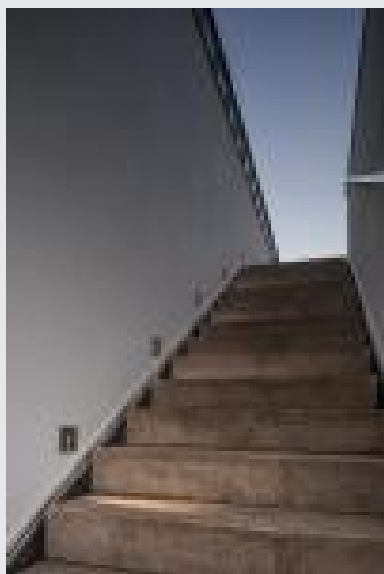

CONCRETO EL

wandinbouwarmatuur grijs, 3.2 W, 15 lm, 3000 K

Een slijtvaste eyecatcher van het trendy materiaal beton: de vierkante wandopbouwarmatuur CONCRETO EL zet buiten sterke accenten. Met 3000 Kelvin straalt de vast ingebouwde led-lichtbron warmwit licht uit met een levensduur van 50.000 uur. Bovendien is de grijze betonlamp dankzij beschermingsgraad IP65 perfect beschermd tegen stof en waterstralen uit alle richtingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006407
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	3.2 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	15 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	grijs/zwart
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	10 cm

Lichtbron

1319291		
	Hoogte	10 cm
	Diepte	7 cm
	Nettogewicht	0.527 kg
	Brutogewicht	0.765 kg
	Vorm inbouwopening	vierkant
	Inbouwlengte	9.2 cm
	Inbouwbreedte	9.2 cm
	Inbouwdiepte	6.5 cm
	BIG WHITE pagina	951