



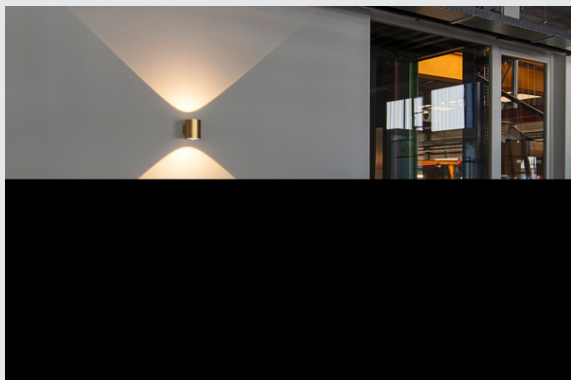

OCULUS

wandopbouwarmatuur, rond, 2000-3000 K, 15 W,
Dim-to-Warm, PHASE, 100°, messing

Met de hoge kleurweergave-index van CRI >90 en de Dim-to-Warm dimbaarheid tot bijzonder warm licht zorgt elke armatuur uit de OCULUS-reeks bij toverslag voor een unieke sfeer. De speciale lenzenoptiek zorgt daarbij voor een lichteffect met scherpe contouren. Dit maakt de armatuur de ideale accentverlichting voor veeleisend particulier gebruik, praktijken van artsen, kantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik van de meegeleverde matte schijf kan het licht optioneel worden aangepast van licht met scherpe contouren naar een diffuse lichtverdeling. Naast de klassieke zwarte en witte varianten zijn alle OCULUS-armaturen ook verkrijgbaar in drie andere mooie kleuren. De hoogwaardige PVD-coating zorgt daarbij voor uitsstekende oppervlakte-eigenschappen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008613
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	14 A
Duur van inschakelstroom	8.5 µs
Lumen	44 / 1110 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	messing
CRI	90

Lichtbron

916398		
	Levensduur	30000 h
	Risk Group	1
	Hoogte	11 cm
	Diepte	12.5 cm
	Diameter	9 cm
	Nettogewicht	0.85 kg
	Brutogewicht	1.026 kg
	BIG WHITE pagina	353