



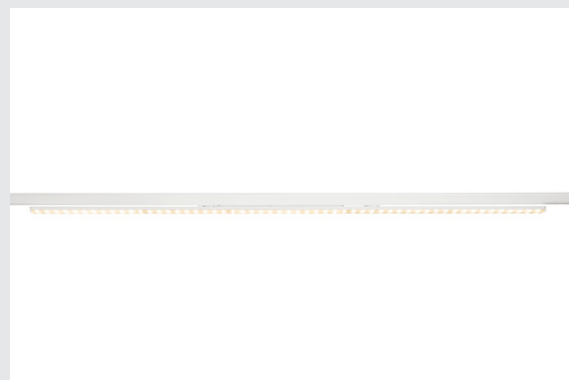

SIGHT EASY

3~ spot, rechthoekig, 3000 K, 41 W, DALI, 25°, wit

SIGHT EASY breidt de armatuurfamilie uit met lineaire verlichting voor 3-fase railsystemen. De armatuur is speciaal ontworpen voor commerciële omgevingen zoals kruidenierswinkels: de dubbele asymmetrische optiek van 25° maakt het mogelijk twee schappen aan beide zijden met maar één product te verlichten, wat efficiënte verlichting garandeert. De geïntegreerde Multipower- of DALI-driver maakt flexibele aanpassing ter plaatse mogelijk. De armatuur maakt ook indruk door de hoge energie-efficiëntie van bijna 160 lm/W. De SIGHT EASY-armatuur is verkrijgbaar in de kleurvarianten zwart en wit en met kleurtemperaturen van 3000 K en 4000 K.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008729
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	250/300/350/400 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	41 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	24
Aantal armaturen bij LS C16A	40
Niveau van inschakelstroom	32 A
Duur van inschakelstroom	170 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	33.5 °C
Lumen	6500 / 7700 / 9100 / 10200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	25 °
Kleur	wit

Lichtbron

2036725		CRI	90
		UGR ≤	25
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	150 cm
		Breedte	6.4 cm
		Hoogte	2 cm
		Nettogewicht	1.2 kg
		Brutogewicht	1.72 kg
		BIG WHITE pagina	641