


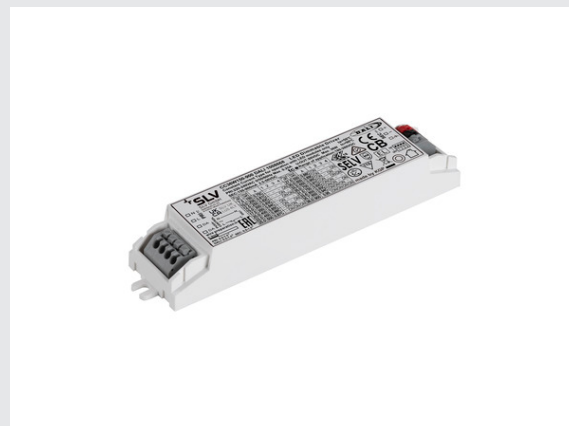

Led driver 36 W

100-900 mA, DALI

Deze voor DALI en Push-Dim geschikte constante stroom-driver met 23 W-vermogen heeft een instelbare stroomsterkte via DIP: 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA. Een trekontlasting is optioneel verkrijgbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008668
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	150-900 mA
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	40.9 W
Omgevingstemperatuur	90 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	59
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	8.5 A
Duur van inschakelstroom	16 µs
Kleur	wit
Diepte	0 cm
Nettogewicht	0.107 kg
Brutogewicht	0.116 kg
BIG WHITE pagina	1018

Accessoires

1008673	Trekontlasting doorlusbaar , voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Trekontlasting , standaard, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668